



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ,
НАСТРОЙКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ

КАССЕТНОГО ГАЙКОВЕРТА NORGAU NHL11-060LP

ДЛЯ ПРОТЯЖКИ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ
РЕДУКТОРА МОТОР-КОЛЕСА САМОСВАЛА BELAZ



Для этой операции вам понадобятся:


Кассетный привод гидравлического гайковерта



Сменная кассета и боковая опора для нее



Гидравлическая насосная станция с электроприводом

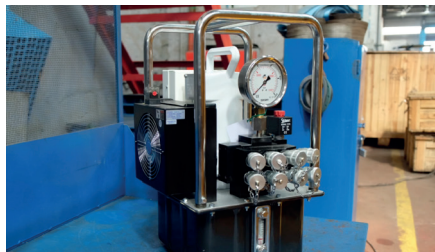

Сдвоенный гидравлический шланг



Начинаем операцию со сборки инструмента.

1. Соедините корпус привода и кассету. Крюк кассеты должен войти в зацепление с пальцем привода. Установите реакционную опору на корпус кассеты. Затем вставьте фиксирующий штифт в отверстие. Поверните штуцера привода на 90 градусов.



Переходим к подключению шланга к гайковерту.

2. Извлеките пластиковые защитные колпачки штуцеров привода.
3. Снимите металлические защитные муфты со штуцеров шлангов.
4. Установите штуцера шлангов в штуцера привода. Плотнo прижмите их друг к другу. Затяните резьбовые муфты, не прибегая к вспомогательным инструментам.



Переходим к гидравлической насосной станции.


- 5.** Подсоедините шланги к гидравлической станции по аналогии с приводом.



- 6.** Убедитесь, что в станции достаточно рабочей жидкости.



- 7.** Подключите станцию к сети.

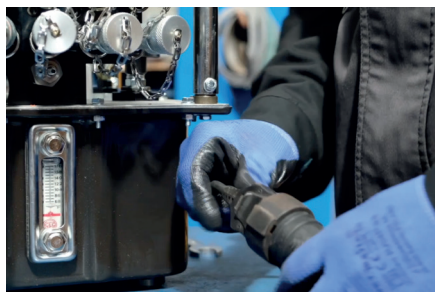

- 8.** Отверните барашковый винт клапана подачи рабочей жидкости.




- 9.** Включите станцию.

- 10.** По таблице определите какое давление в системе соответствует необходимому крутящему моменту.



- 11.** Затем ослабьте контргайку вентиля регулировки давления. Отрегулируйте давление в системе, удерживая кнопку «ON». Показания контролируйте по манометру.

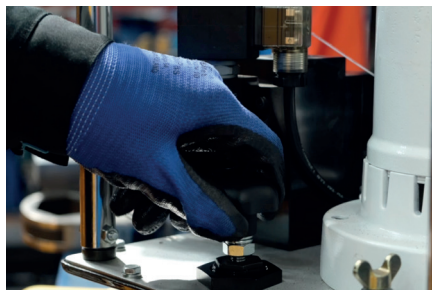

- 12.** Когда в системе установится требуемое давление, затяните контргайку.




- 13.** Установите кассету на крепежную деталь. Перемещать инструмент, удерживая его за шланги, категорически запрещено.



- 14.** Управляйте устройством дистанционно. Запустите двигатель гидростанции коротким нажатием кнопки включения на пульте. Затем нажмите кнопку подачи давления «ON» и удерживайте ее.



- 15.** Кассета прижмется к опорной поверхности, и гайка начнет поворачиваться.
- 16.** Дождитесь, когда гайка перестанет вращаться, затем отпустите кнопку «ON».

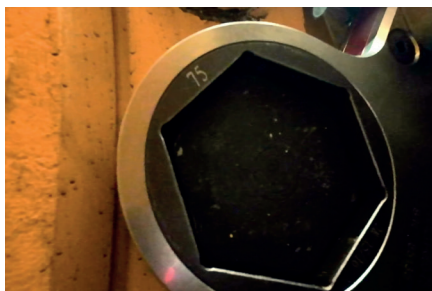

Для надежной и качественной затяжки резьбовых соединений вы можете приобрести наше гидравлическое оборудование у менеджеров компании Norgau.



Россия, 119421, г. Москва, ул. Новаторов, 1

Тел.: +7 495 988 2000

info@norgau.com • www.norgau.com

© Norgau